

ULTRA CRETE

Mortero de Látex de Cemento Portland Premium



El mortero de látex de cemento Portland Premium Ultra Crete es un mortero de alta resistencia y adherencia para todo tipo de labores formulado para la instalación de losas de cerámica, mosaicos, baldosas y piedras de dimensión (permeables absorbentes, semi-vidriosas y vidriosas). Puede ser usado ya sea para pisos o paredes; para la aplicación tanto en interiores como en exteriores donde se requiera un mortero de látex de cemento Portland. Aditivos en polvo redispersables son usados para mejorar y proveer una mayor fuerza en la adhesión y la resistencia contra impactos y movimientos. Estos aditivos permiten la instalación en algunas latitudes, condiciones de trabajo y temperaturas. No lo use para instalar piedras con resina en la parte trasera de estas. Recommended para el uso en los requerimientos de servicio residencial, y en sencillos sectores comerciales e industriales como sigue de forma ligera en los sectores comerciales e industriales con Cerámica, Baldosas, Sustratos de Concreto, Albañilería, Mosaicos, Piedras de Dimensión, Planchas de yeso (sólo interiores), Unidades para soporte a base de Cemento.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS ESTÁNDARES APLICABLES

ANSI Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Cumple con los requisitos para morteros de fraguado seco que se encuentran en ANSI A118.4. Especificaciones A118.11 y ANSI A108.5.

Datos técnicos	
Tiempo abierto:	>50 min. @ 70F (21C)
Ajustabilidad:	>30 min. @ 70F (21C)
Vida útil:	3 horas
Fijar tiempo:	9 horas
Mosaico de enlace de corte	>222 psi (7 días)
Cantera de enlace de corte	>396 psi (7 días)

Nuestro material está probado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos se brindan de buena fe, sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM aconseja a las

partes interesadas que se convengan de la precisión de los datos y busquen la certificación si corresponde.

INSTALACIÓN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Superficies de Yeso o Concreto:

Todas las superficies del suelo deben ser curadas por 28 días y deberán estar cuidadosamente limpias de cualquier humedad, cera, aceite, partículas de pinturas, agentes curativos o cualquier material extraño. La losa debe tener un terminado provisto, ya sea por una paleta de acero o por barrido de escoba. Remueva cualquier agente de curado líquido o selladores de concreto y luego enjuague la superficie con agua. La superficie se puede limpiar con ácido sulfámico (SGM Safe Clear Crystals) y luego, todo el ácido, deberá ser lavado y neutralizado. El concreto deberá estar libre de cualquier vegetación y presión hidrostática. Rociar gotas de agua sobre el cemento ayudará a comprobar que éste último absorbe el agua. Si ésta no penetra en el sustrato y se mantiene sobre la superficie, escarifique la superficie de forma mecánica con un disco de Carburo y luego enjuáguela con agua. Compruebe nuevamente que el agua es absorbida por el sustrato antes de proseguir con la instalación. El concreto liso debe hacerse áspero para asegurar una buena adherencia

mecánica. Para las condiciones secas y de calor, humedezca de forma ligera la superficie con agua sin dejar charcos. En caso de uso para la instalación de losas en un área mojada continuamente (desague de duchas, piscinas, etc.) deje curar el mortero por un espacio de 14 días como mínimo antes de exponer dicha área al agua.

Madera Contrachapada y Sustratos de Madera:

Los suelos de madera contrachapada (incluidos los subsuelos) deberán ser contruidos de forma que satisfagan los requerimientos expresados por ANSI. Toda la madera contrachapada deberá ser de grado exterior (para uso interior, residencial y ligeros usos comerciales, solamente en zonas secas), libre de polvo, aceite o cualquier material extraño.

Superficies Alternas:

Para la adherencia sobre superficies existentes compuestas por: losas de cerámica, mármol, vinyl, VCT y pavimentos resistentes, los suelos deberán estar bien adheridos a sus subsuelos correspondientes y libres de cualquier cera, aceite, polvo o partículas de pintura. Para el uso sobre losas de cerámica, escarifique la superficie de la losa de forma mecánica

con un disco de Carburo y luego enjuáguela con agua. No use este procedimiento sobre superficies de madera, vinyl, tablas de madera comprimida, madera contrachapada, baños de yesos, coberturas de paredes, residuos adhesivos, tablas masonite, superficies metálicas, de cristal, plásticas, o pintadas. Superficies como estas impedirán la adherencia y deben ser cubiertas con una membrana agrietada que tenga encima una base reforzada de mortero para pisos de 3/8 a 3/4 de pulgada (9.5 a 19.1 mm). Espere un mínimo de 20 horas antes de que el mortero en polvo pueda ser aplicado a la base reforzada de mortero para pisos. El Ultra Crete puede ser utilizado para la instalación de sistemas de radiación de calor. No se recomienda para la instalación de mármol verde o negro, losas vidriosas o impermeables (i.e: losas de porcelana). El mármol verde y negro sensible a la humedad debe ser instalado con un mortero de epoxi EGS. Consulte al departamento de Servicio Técnico de SGM para las recomendaciones del producto e instalación del mismo.

Juntas de Expansión: No instale losas sobre las juntas de control o de expansiones. Siga el método EJ 171 del manual TCNA para especificaciones detalladas.

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino al ponerse en contacto con el agua. Use una pala para mezclar el producto evitando que salpique en los ojos o que entre en contacto con la piel. En caso de que esto ocurra, enjuáguelos bien, repetidamente, con agua y **BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA**. Enjuáguese bien las manos después de manejar el producto y antes de fumar o comer. No ingerir. **CONTIENE SÍLICE LIBRE; NO ASPIRE EL POLVO**. Una exposición continua al polvo del producto puede causar una enfermedad pulmonar retardada (Silicosis). Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov. Usar máscara aprobada NIOSH para el polvo de sílice. **MANTÉNGASE**

FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MEZCLADO:

Agregar el polvo de mortero Ultra Crete a aproximadamente 1 ½ gal (5.7 L) de agua potable al tiempo por cada saco de 50 lb (22.7 Kg). Se prefiere mezclar con una máquina mezcladora a una velocidad lenta (250-350 RPM) y con una pala. Velocidades superiores no son recomendables y permitirá la entrada de aire. Mezcle los dos componentes de forma exhaustiva hasta que la mezcla tenga una consistencia lisa. La consistencia correcta se obtiene cuando el mortero es aplicado al sustrato con una espátula dentada y los surcos formados en la superficie sean consistentes y no se hundan. Déje que el mortero repose por unos 5 minutos y luego vuelva a re-mezclar antes de usar. No agregar agua adicional, látex o polvo después que el mortero tenga la consistencia requerida. Re-mezcle el mortero de vez en cuando durante su uso y deseche lo que pueda quedar luego de terminado el trabajo.

APLICACIÓN:

Los procedimientos detallados acerca de la instalación pueden encontrarse en el manual TCNA y en ANSI 108.5 Todos los materiales y áreas empleados deben permanecer por encima de los 50°F (10°C) o por debajo de 100°F (38°C) 24 horas antes y 72 horas después de la colocación del producto. Aplique abundantemente el mortero mezclado con la parte plana de la espátula, usando suficiente presión para penetrar en el sustrato, y luego aplique otra porción de mortero adicional con el borde dentado de la espátula dejando una cantidad de mortero tal que sea cubierta 100% por la parte trasera de la losa. Coloque la losa antes de que el mortero se solidifique, mientras la superficie está mojada y pegajosa. Coloque las losas con un movimiento de torsión y golpee ligeramente sobre ésta para que la adhesión al mortero sea completa. El mortero que haya alcanzado el estado sólido debe ser re-paleteado antes de su aplicación.

Algunas losas irregulares pueden requerir *back buttering* o la utilización de otro adhesivo antes del empleo del producto. Mientras instala la losa es recomendable removerla para chequear que se está consiguiendo la suficiente transferencia de mortero hacia la losa. Los estándares de la industria requieren un mínimo de 3/32 pulgadas (2mm) de espesor del mortero antes de colocar la losa. No ajuste las losas después de 10 a 15 minutos de haber sido instaladas. Nota: Se sugiere hacer una maqueta empleando 3 ó 4 losas a las que se añadirá mortero de la instalación real, para evaluar las técnicas de preparación y aplicación de la superficie. Las losas se dejarán curar por un espacio de 3 a 7 días y luego serán removidas para determinar si se ha obtenido la adherencia correcta antes de comenzar la instalación. Una abertura de ¼ de pulgada se dejará alrededor de empalmes verticales para permitir el movimiento estructural y deberá ser llenado con el sellador elastomérico apropiado.

LIMPIADO:

Agua es lo único requerido para remover el mortero no curado.

CURADO Y APLICACIÓN DE LECHADA:

El curado mínimo se alcanza en un rango de 12 a 24 horas. La aplicación del producto puede estar sujeta a cambios en concordancia con las condiciones atmosféricas. La aplicación de lechada normal debe realizarse 48 horas después.

SUPERFICIE DE COBERTURA:

Aproximadamente 75 pies cuadrados por cada 50lb del producto, cuando se aplique con una espátula dentada cuadrada de ¼ X ¼ de pulgada (6.4mm X 6.4mm). 65 pies cuadrados, usando una espátula dentada cuadrada de ¼ X 3/8 de pulgada (6.4mm X 9.5mm). 40 pies cuadrados, con una espátula dentada cuadrada de ½ X ½ de pulgada (13mm X 13mm).

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y

cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

COSTO Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución de inventario en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local. **Empaque:** Bolsa de multi-capa revestida de gran resistencia de peso neto 50 lbs. (22.7 Kg). **Costo:** El mortero Ultra Crete se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc.



GARANTÍA:


SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de este producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, están disponibles contactando al Departamento de Servicios Técnicos.(800) 641-9247

ULTRA CRETE

Mortero de Látex de Cemento Portland Premium

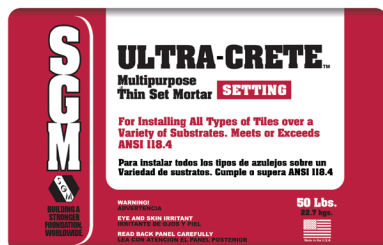

DATOS TÉCNICOS

ESTÁNDARES APLICABLES

ANSI American National Standard Institute (ANSI)

Se ajusta a los requerimientos para morteros en polvo encontrados en las especificaciones del ANSI A118.4, A118.11 y ANSI A108.5.

Tabla de propiedades de Ultra Creta	
Tiempo óptimo de adherencia:	Más de 50 min. a 70°F (21°C)
Ajustabilidad:	Más de 35 min. a 70°F (21°C)
Tiempo de vida después de mezclado:	3 horas
Tiempo de curado:	9 horas
Dureza de la Adherencia Mosaicos (7 días)	Más de 222 lbs. /pulgada cuadrada
Dureza de la Adherencia Baldosas (7 días)	Más de 396 lbs. /pulgada cuadrada

Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son reales y verdaderos; sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM les aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

10/2022